

FRISO

Panel para Friso y Pared, el de mejor comportamiento estructural para uso comercial-industrial que cumple con los estándares de calidad más exigentes del mercado.

Características generales:

Dipanel Friso es un panel de 12 trapecios y 11 valles, ideal para ser utilizado como cobertura de paredes, frisos y faldones.

Especificaciones Generales:

Ancho útil:	1000mm
Largo:	Estándar y a medida
Espesores:	Desde 0,30mm a 0,9mm
Acabado:	Galvalume o prepintado

Características técnicas:

Dipanel Friso se fabrica en Aluzinc (galvalume) según norma ASTM-729-86 Az 150 (150gr/m²) en calidad estructural Gr.37 o en Prepintado con un acabado de pintura poliéster estándar según norma ASTM-653 y ASTM-755


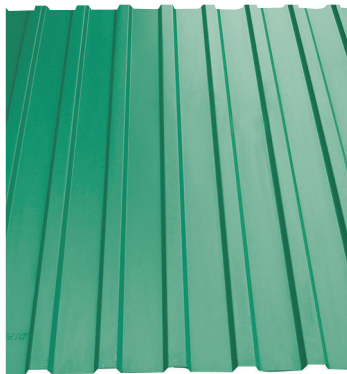


Tabla de cargas admisibles panel Dipac Friso-Pared (kg/m ²) (uniformemente repartida)								
Condición de apoyo	Espesor mm	Distancia de correas (mts)						
		1	1.2	1.5	1.7	2	2.2	2.5
simple-doble	0.3	104	-	-	-	-	-	-
simple-doble	0.35	131	91	-	-	-	-	-
simple-doble	0.4	160	111	80	-	-	-	-
simple-doble	0.45	191	133	85	-	-	-	-
simple-doble	0.5	223	155	99	80	-	-	-
simple-doble	0.55	256	178	114	89	-	-	-
simple-doble	0.6	289	201	129	100	-	-	-
simple-doble	0.7	342	238	152	119	86	-	-
simple-doble	0.8	388	270	173	134	97	80	-
simple-doble	0.9	434	301	193	150	108	90	-

NOTA: El cálculo considera una carga distribuida de 60 kg/m² aplicada uniformemente sobre un vano, mientras que la carga puntual de 80 kg también es aplicada al centro del vano hasta alcanzar los niveles de esfuerzo máximo admisible de 0.60 Fy y mientras la deflexión no supere L/60".

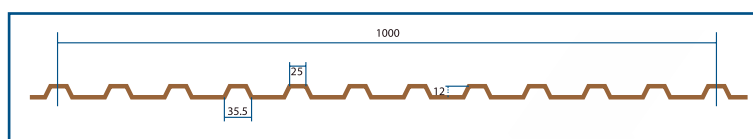

NOTA:

La información presentada en este documento es solamente informativa, por lo que DIPAC no se hace responsable del mal uso que se pudiera dar: se recomienda la asesoría de un profesional capacitado que verifique la adaptabilidad de la misma.